


X2

2 Panneaux rigides de 410W

- Plug & Play
- Monocristallin
- Cellules PERC
- Full Black

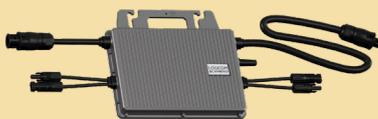

Micro-onduleur 800W



X2

2 supports & outils de fixation

1 ASSEMBLEZ & FIXEZ

Support de fixation universel pour plusieurs types d'accroches :



Toit plat




Sol



Cloture



Balcon



Mur


2 BRANCHEZ

Branchez votre équipement directement à une prise secteur



3 PRODUISEZ & SUIVEZ

Suivez votre production à distance via l'application TSUN SMART :

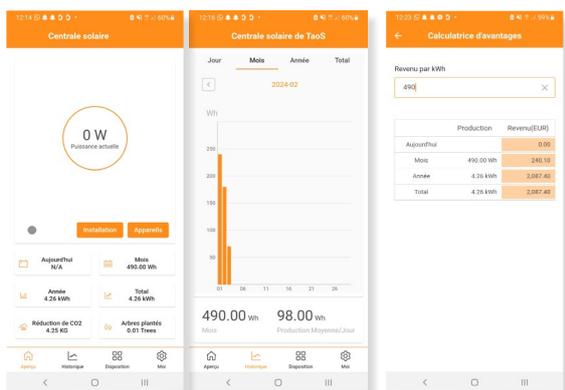

Economisez jusqu'à 365 €* par an !

- Historique de la production d'énergie
- Visualisation de l'économie réalisée



Panneaux rigides 820W

Puissance	820W (410W*2)
Type	Full black Mono cristallin
Technologie de cellules	PERC
Estimation de la production d'énergie annuelle	1060kWh (530kWh*2)
Nombre de panneaux	2
Tension de fonctionnement	31.49V
Courant de fonctionnement	13.02A
Type de raccordement	MC4
IP	IP68
Rendement	21%
Câble de sortie	1,2 m
Dimensions par panneau	172,2*113,3*3cm
Poids brut du panneau	41kg (20,5 kg *2)
Garantie	12 ans 25 ans pour un rendement à 85%



Micro-onduleur 800W

Puissance de sortie max CA	800W
Plage de tension de sortie nominale	220/230/240(175~270), L/N/PE
Courant de sortie nominal	3.48A
Courant de sortie max.	4
Max. Tensions CC circuit ouvert	60V
Courant d'entrée CC max	14A
Courant court circuit CC Max	20A
Puissance photovoltaïque maximale recommandée (Wp)	300-550W
Wi-Fi 5	Frequency: 2.4 Ghz Standards: IEEE 802.11/b/g/n
Efficacité max de l'onduleur	96,70%
Fonctions de protection	Protection contre la surtension et la sous-tension, la sur-fréquence et la sous-fréquence, les surintensités, l'inversion de la polarité CC, et les surcharges
IP	IP67
Catégorie d'environnement	D'intérieur et extérieur
Plage de température de fonctionnement	-40 ~ + 85°C
Longueur Câble AC	10m
Poids	3 kg
Dimensions	180 * 250 * 30mm
Garantie	12 ans

Référence Produit	KITSOLAR_820W-RIG
EAN	 3 483070 023419
Couleur	Full Black
Dimensions Pack	173,7x114,9x11 cm - 63 kg
PCB	1